



## DISPOSITIF DE FERMETURE


Classe C250  
EN124 : 1994  
Fonte  
EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563

# TCH600

### REGARD PARKING / GAMME TCH

#### CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x) :**  
⌀ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- **Force de contrôle :**  
⌀ 250 kN selon EN 124.  
Lieu d'installation :  
Groupe 3 - Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues au long des trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0.5 m sur la voie de circulation, et à 0.2 m sur le trottoir.
- **Revêtement(s) :**  
Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
- **Certification Produit :**  
Marque NF-VOIRIE  
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (⌀) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION,  
11, rue Francis de Pressensé  
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

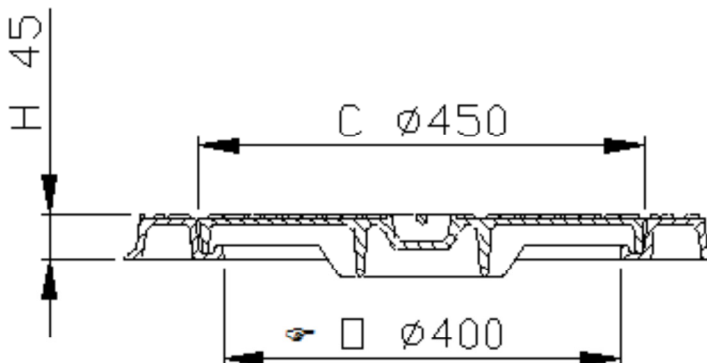

#### PARTICULARITES :


- **Type couvercle :**  
C : diamètre extérieur : 450 mm.
- **Type cadre :**  
Carré monobloc moulé.  
⌀ Garde hydraulique ≥ 6mm. Assurant une étanchéité aux odeurs.  
Muni d'une encoche(s) pour soulèvement du couvercle.
- **Aspect de surface :**  
Couvercle à relief anti-glissant type 4L homologué.  
Cadre à relief anti-glissant type 4L homologué .
- **Pression d'appui du cadre :**  
⌀  $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .  
Du couvercle : 15kg.  
Total du dispositif : 34,3kg.

#### MANIPULATION :

Le couvercle est équipé d' 1 ou 2 trou(s) de clé pour manipulation à l'aide de pic, pioche ou crochet.

#### OPTION(S) :

Marquage : nous consulter.  
Dimensions du marquage en fonction de la dimension de l'élément.

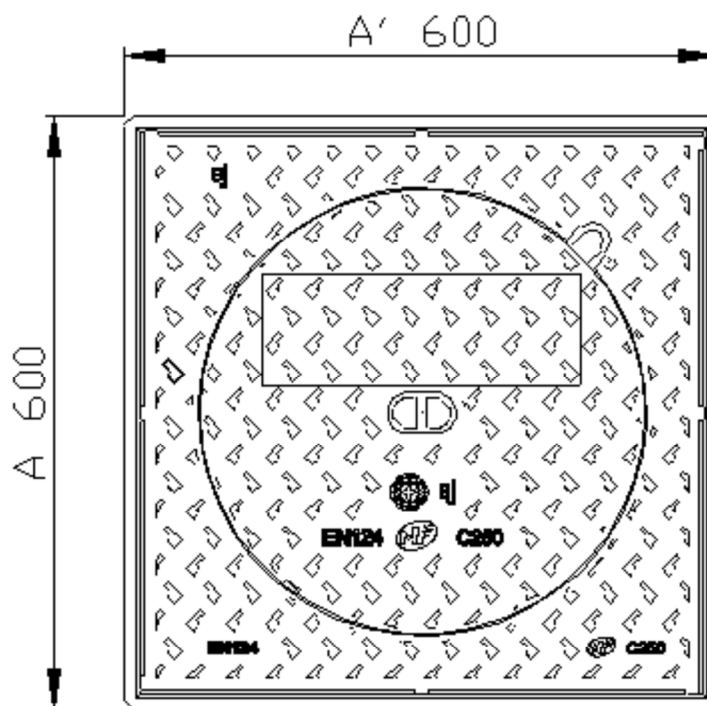

- ( ⌀ ) Caractéristiques certifiées.
- Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constitutants du produit, avec une tolérance de 10%.
- Poids (kg) , dimensions (mm) et Dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées / Diffusion non contrôlée

**CONFIDENTIEL :**  
Propriété de EJ EMEA  
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

**EJ**  
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France  
Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001  
ejco.com

N° Fiche : FT\_524308  
Date MàJ : 22.02.2017  
Edité : 06.06.2017